


Clips-Gelenklager: ECLM

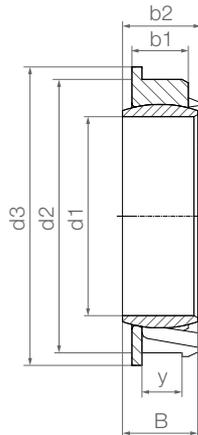

Bestellschlüssel

Typ Größe [mm]

E CL M-05-02

Maßreihe E	Clips-Gelenklager	metrisch	Innen-Ø	Blechstärke
------------	-------------------	----------	---------	-------------

- Sehr einfache Montage durch Einclippen in Bleche
- Keine zusätzliche axiale Sicherung nötig
- Extrem geringer Bauraum: Platzsparende, dünnwandige Konstruktion



Material:

Gehäuse: **igumid G** ▶ Seite 1560

Kalotte: **iglidur® J** ▶ Seite 159



Lebensdauerberechnung online

▶ www.igus.de/igubal-experte

Technische Daten

Art.-Nr.	max. statische kurzzeitige Druckbelastung		max. statische langzeitige Druckbelastung		Gewicht [g]
	radial [N]	axial [N]	radial [N]	axial [N]	
	ECLM-05-02	700	25	350	
ECLM-06-02	700	25	350	12,5	0,5
ECLM-08-02	1.000	25	500	12,5	0,5
ECLM-10-03	1.400	30	700	15,0	0,8
ECLM-12-03	1.800	20	900	10,0	0,8
ECLM-16-03	2.800	40	1.400	20,0	1,1

Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	d1 E10	B	d2 ±0,2	d3	y Blechdicke	b1 ±0,1	b2	max. Kippwinkel
ECLM-05-02	5	6	12	13	2	3,9	6,0	25°
ECLM-06-02	6	6	12	13	2	3,9	6,0	18°
ECLM-08-02	8	6	14	15	2	3,9	6,0	16°
ECLM-10-03	10	6	16	17	3	4,5	6,7	12°
ECLM-12-03	12	6	18	19	3	4,5	6,7	12°
ECLM-16-03	16	6	22	24	3	4,5	6,7	12°